


## 델류지 밸브 & 프리액션 밸브



모 델 명	MDV-1				
호 칭	80A	100A	150A	200A	250A
최고사용압력	250psi (17.24bar)				
시 험 압 력	500psi (34.5bar)				
설치부 규격*	플랜지 (ANSI, KS/JIS) 그루브 (AWWA, KS/JIS)				
설 치 방 향	종형 (수직형) 횡형 (수평형)				
중 량	21.4kg	31.0kg	47.3kg	75.8kg	104.7kg

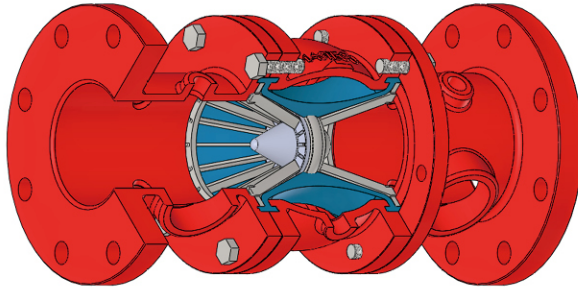

모 델 명	MPAV-1			
호 칭	80A	100A	125A	150A
최고사용압력	1.4MPa (14bar)			
시 험 압 력	2.1MPa (21bar)			
플 랜 지 규 격	KS B 1511 10K			
설 치 방 향	종형 (수직형)			
중 량	23kg	27kg	36kg	44kg

\*설치부 규격  
 플랜지 규격 : KS B 1511 10K / 그루브 규격 : KS B 1507